

Offerte Verkoop

strijbosch

Factuuradres

C.O.A. Den Haag
Postbus 30203
2500 GE S-GRAVENHAGE

Afleveradres

AZC Albergen
T.a.v. 5.1.2e
Gravendijk 6
7665 SK ALBERGEN

Klantnummer	115786	Offertenummer	22214851
Telefoonnummer		Offertedatum	24-10-2022
Uw referentie	Afzuiginstallatie	Geldig tot	23-11-2022
Raamcontract	46000000574		

Geachte 5.1.2e

Naar aanleiding van uw prijsaanvraag doe ik u hierbij de volgende gegevens toekomen.

De details van deze offerte kunt u terug vinden op de volgende pagina(s).

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen,

Hopende u hiermeede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e@strijbosch.nl




Offerte details

Regel	Aantal	Artikelcode Omschrijving	Merk Levertijd	Prijs per stuk	Korting	Prijs totaal
10	1	MWGKTF282 Verkoop: Eilandkap DVD/s 5000x 1600x 400 in mm	Nu-Air	5.1.2f		
20	1	MWGKTF283 Verkoop: Afzuiginstallatie t.b.v. nieuwe eilandkap	Nu-Air			
30	1	MWGKTF284 Verkoop: Ventilator t.b.v. bestaande afzuigkap	Nu-Air			
35	1	MWGKTF287 Verkoop: Verhogen bestaand afblaaskanaal	Nu-Air			
40	1	MWGKTF285 Verkoop: Montagekosten afzuiginstallatie	Nu-Air			
50	1	MWGKTF286 Verkoop: Stelpost verticaal transport	Nu-Air			
60		INFO	Door derden: - Bouwkundige voorzieningen zoals sparingen in wanden / gevels / daken - Elektravoorzieningen en aansluitwerkzaamheden - Inwerken en waterdicht afwerken van de schuine dakdoorvoer Exclusief: - Brandkleppen en brandwerend afwerken - Alle bouwkundige- en elektrische voorzieningen, elektrische schakel- en beveiligingsmaterialen. - Verwijderen beschermfolie van kappen en kanalen. - Hulp bij transporten waarvoor meer dan 2 man nodig zijn, hijs- en steiger- materiaal, verticaal transport en alle loodgieters- en dakdekkerswerkzaamheden.			
82	1	80974 Verkoop: Afvoer oud apparaat	Strijbosch		5.1.2f	
Totaal excl BTW						5.1.2f
BTW 21%						
Totaal incl BTW						

NUAIR MWGKTF282

Eilandkap DVD/s 5000x 1600x 400 in mm

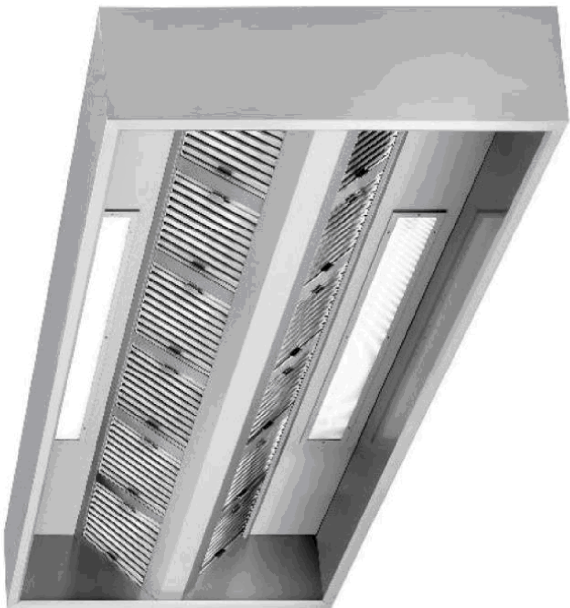

** Deze eilandkap wordt gemonteerd in het verlengde van de bestaande afzuigkap.

Eilandafzuigkap, type DVD 400, uitvoering in doosmodel.
De kap is vervaardigd uit dubbelgeslepen roestvaststaal 1,2 mm.
Rondom voorzien van een dubbelgedrukte rand aan de vetvanggoot.
De bovenzijde is voorzien van geslepen aluminium geharde plaat.

In de kap is een V-vormig plenum geïntegreerd waarin de benodigde RVS hoogrendements labyrintfilters, type Novinox, zijn geplaatst.
De filters worden geplaatst op een, aan de ondergoot, doorgezet U-profiel en zijn voorzien van handgrepen, waardoor deze eenvoudig uitneembaar en reinigbaar zijn.
De kap is volledig gefabriceerd volgens de HACCP gestelde normen.

Het plafond van de kap is voorzien van geïntegreerde verlichting, type Venti-lite hoogfrequent, welke bestaat uit een compacte behuizing welke volledig is gecoat met interne deflector waaronder dubbele hoogfrequente energie zuinige T5-buizen 230V zijn geplaatst, type HF T5 IP55 met bijzonder lange levensduur, kleur 840.
De armaturen worden weg gebouwd achter een vlak RVS afdekframe welke is voorzien van gehard veiligheidsglas 4 mm met afdichtingspakking.
Het afdekframe met glasplaat is voorzien van veiligheidskettingen, ook het uitwisselen van de lampen wordt hierdoor vereenvoudigd.
Het geheel is spatwaterdicht, IP55, heeft lage inbouwhoogte en wordt geleverd met 1,5 meter snoer met aangesloten steker.

Afmetingen [LxBxH [mm]	5000 x 1600 x 400
Materiaal	roestvaststaal 1,2 mm
Uitvoering	gelaste bilnaad
Aantal filters	12
Filter afmetingen [mm]	500 x 400 x 20
Verlichtingstype	geïntegreerd
Aantal	4
Aansluitwaarde per stuk	U=230 V / 50 Hz, 2 x P=49 W
Capaciteit [m3/h]	Vaf = 5760

NUAIR MWGKTF283

Afzuiginstallatie t.b.v. nieuwe eilandkap



Wij zijn ervan uitgegaan dan de nieuwe eilandkap omschreven bij pos. 010 met een rechthoekig kanaal wordt aangesloten van 250 x 800 mm, het kanaal wordt op de kap gemonteerd en naar de buitengevel geleidt alwaar het door de gevel uitkomt tot boven de groene kast waarin de gasinstallatie zich bevindt, de ventilatorkast wordt op deze kast geplaatst en blaast uit door de schuine overkapping tot ca. 2 mtr boven de bestaande nok van het pannendak. Het kanaal wordt getuid!
De ventilatorkast is middels een potmeter traploos instelbaar.#

Een gegalvaniseerde ventilatorunit geschikt voor buitenopstelling. De airbox is geluidsgeïsoleerd en bestaat uit aluminium verzwaard profiel waarin gegalvaniseerde panelen worden geplaatst. Aan twee zijden is een uitneembaar inspectiepaneel met kunststof handgrepen voorzien ten behoeve van onderhoud en service.

In de airbox wordt een indirect gedreven dubbel aanzuigende ventilator geplaatst met voorovergebogen schoepenwiel. Het geheel is trillingvrij en gedempt opgesteld op een uitschuifbaar constructieframe. De ventilator box is voorzien van een werkschakelaar volgens NEN1010.

Aluminium rechthoekige kanalenafm. 250 x 750 mm
Aluminium rechthoekige bochten 90°afm. 250 x 750 mm
Aluminium rechthoekige kanalenafm. 250 x 750 mm
Aluminium rechthoekig sprongstukafm. 250 x 750 mm
Gegalvaniseerde afwerkingsrozettenafm. 250 x 750 mm
10K Potmeter Inbouw of Opbouw
Set ventilatorkastpoten H=250
Tegeldragers 130x100x10 PVCDAK
Gegalvaniseerde verloopmond diam. -ø 500 mm
Schuine dakdoorvoer met loodslab diam. 550 mm
Aluminium afwaterconus diam. 500 mm
Gegalvaniseerde spiralo buis, L = 3000 mmdiam. 500 mm
Gegalvaniseerde spiralo buis, L = 1500 mmdiam. 500 mm
Gegalvaniseerde spiralo verticale uitblaaskap diam. 500 mm

frequentieregelaar

Spanning [V]

Imaximaal [A]

Pmaximaal [kW]

Gasklep-aansluiting

400 / 3-fasen

4,1 (bouwgrootte I)

1,5

potentiaalvrij contact t.b.v. 230V aanwezig

Let op

men dient rekening te houden met de omgevingstemperatuur waarin de frequentieregelaar wordt geplaatst.

Specificaties

Type

Afmetingen [LxBxH] [mm]

Luchtcapaciteit [m3/h]

Externe statische druk [Pa]

Motor vermogen [kW]

Spanning [V]

Inominaal [A]

Uitvoering

Bedrading elektromotor

VN0750-65D

950 x 850 x 850

5.760

220

1,5

230 / 400 / 3-fasen

3,7

frequentie regelbaar (in ster)

6-aderig

Technische



NUAIR MWGKTF284

Ventilator t.b.v. bestaande afzuigkap

De bestaande ventilator in de kast op de afzuigkap wordt vervangen door een nieuwe Krachtige ventilator die via de bestaande regeltrafo geregeld kan worden.

De bestaande ventilator is in onbalans en heeft niet de benodigde capaciteit.

Let op!, De 2 bestaande afzuigkappen hebben niet voldoende overstek op de kookplaten dus wij kunnen geen optimale werking garanderen.

Dubbel aanzuigende centrifugaal ventilator.

Buitenpool Centrifugaal ventilator.

Type	281-4D
Afmetingen [LxBxH] [mm]	470 x 378 x 523
Persmond afmeting[BxH] [mm]	378 x 196
Luchtcapaciteit [m³/h]	4.732
Externe statische druk [Pa]	200
Motor vermogen [kW]	2,10
Spanning[V]	400
Inominaal[A]	3,90

NUAIR MWGKTF287

Verhogen bestaand afblaaskanaal



Het bestaande afblaaskanaal diam 400 mm met chinese hoed wordt voorzien van een extra stuk buis en ronde deflectorkap die de lucht extra omhoog stuwt.
Het kanaal zal ca 2 mtr boven de nok van het dak uitblazen en tevens worden getuid.

- Gegalvaniseerde spiralo buis, L = 3000 mmdiam. 400 mm
- Gegalvaniseerde spiralo steekverbindingdiam. 400 mm
- Gegalvaniseerde tuibeugel + tuiset diam. 400 mm
- Gegalvaniseerde spiralo verticale uitblaaskapdiam. 400 mm

NUAIR MWGKTF285

Montagekosten afzuiginstallatie



Uitgegaan van aaneengesloten montage op de begane grond en een goede toegankelijkheid.

- Door derden:
- Bouwkundige voorzieningen zoals sparingen in wanden / gevels / daken
 - Elektravoorzieningen en aansluitwerkzaamheden
 - Inwerken en waterdicht afwerken van de schuine dakdoorvoer

- Exclusief:
- Brandkleppen en brandwerend afwerken
 - Alle bouwkundige- en elektrische voorzieningen, elektrische schakel- en beveiligingsmaterialen.
 - Verwijderen beschermfolie van kappen en kanalen.
 - Hulp bij transporten waarvoor meer dan 2 man nodig zijn, hijs- en steiger-materiaal, verticaal transport en alle loodgieters- en dakdekkerswerkzaamheden.

NUAIR MWGKTF286
Stelpost verticaal transport



Stelpost verticaal transport t.b.v. monteren van het uitblaaskanaal door het
schuine dak en het verhogen van het bestaande afblaaskanaal.

excl. uitsparing in dak.